

皓睿LED灯盘三代 规格书



IP20（发光面IP40）

皓睿LED灯盘三代是最新的办公室背发光灯盘解决方案。采用最新优化设计，出光均匀，三种尺寸 2ft×2ft / 4ft×1ft / 4ft×2ft，四种安装方式选择，极大地满足了不同客户的需求。

产品特性和优势

均匀舒适

- 高质量灯罩结合内置透镜设计，保证出光均匀
- 无频闪
- 系统光效高达110lm/W

性能稳定，安全可靠

- 1.2KV线对线浪涌保护
- PF 0.95
- 坚固的铝合金框架
- IP20（发光面IP40）
- L70@25°C- 50,000小时光通维持率

品种丰富，满足各种应用场景

- 尺寸2ft×2ft, 4ft×1ft, 4ft×2ft
- 嵌入式，吊装，集成吊顶，石膏板安装
- 3000K, 4000K, 6500K色温

应用

- 办公室
- 地铁
- 医院
- 公共空间

皓睿LED灯盘三代

技术规格

光学技术规格

		2ft×2ft 34W	4ft×1ft 34W	4ft×2ft 60W	4ft×2ft 80W
光通量	3000K	3400 lm	3400 lm	6000 lm	8000 lm
	4000K	3740 lm	3740 lm	6600 lm	8800 lm
	6500K	3740 lm	3740 lm	6600 lm	8800 lm
光效	3000K	100 lm/w			
	4000K	110 lm/w			
	6500K	110 lm/w			
色温		3000K, 4000K, 6500K			
显色指数		>80			
色容差		<6			
眩光值		<22			
光束角		110°			

电气和机械技术规格

额定电压		220-240V AC 50/60Hz			
额定功率		34W	34W	60W	80W
功率因数		0.95			
浪涌保护电压		线对线 1.2KV			
尺寸(长×宽×高)	嵌入式	595mm×595mm×25mm	1195mm×295mm×35mm	1195mm×595mm×35mm	
	集成吊顶	600mm×600mm×25mm	1200mm×300mm×35mm	1200mm×600mm×35mm	
重量		1.7kg	1.9kg	4kg	
透镜		PMMA			
扩散罩		PS			
边框		铝			
外壳		SPCC			


系统技术规格

电源	交流
控制选项	ON/OFF
安装方式	嵌入式，吊装，集成吊顶，石膏板安装
工作温度	-20°C to +40°C
储存温度	-20°C to +50°C
工作环境	室内，IP20 (发光面IP40)
光通维持率	L70@25°C - 50,000小时
法规列表及安规认证	电气保护等级 II, RoHS, REACH

皓睿LED灯盘三代

尺寸 (单位: mm)


嵌入式，吊装，石膏板安装

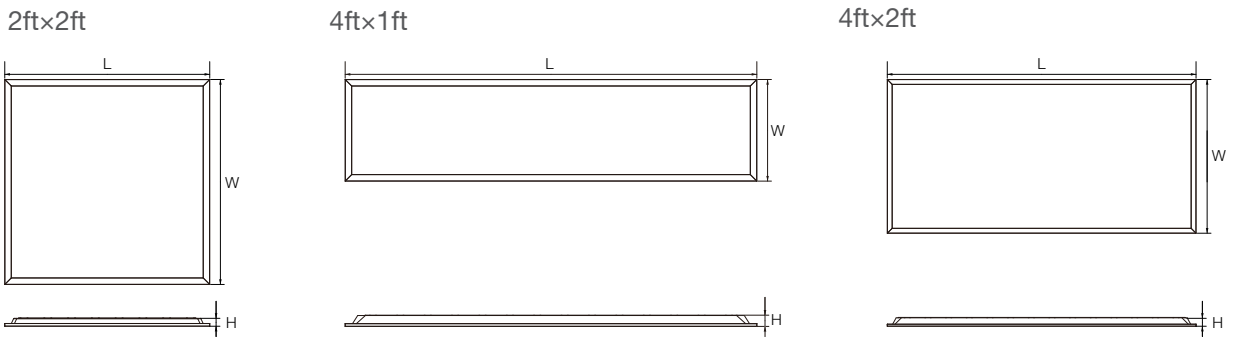

尺寸

	2ftx2ft	4ftx1ft	4ftx2ft
L	595mm	1195mm	1195mm
W	595mm	295mm	595mm
H	25mm	35mm	35mm

集成吊顶

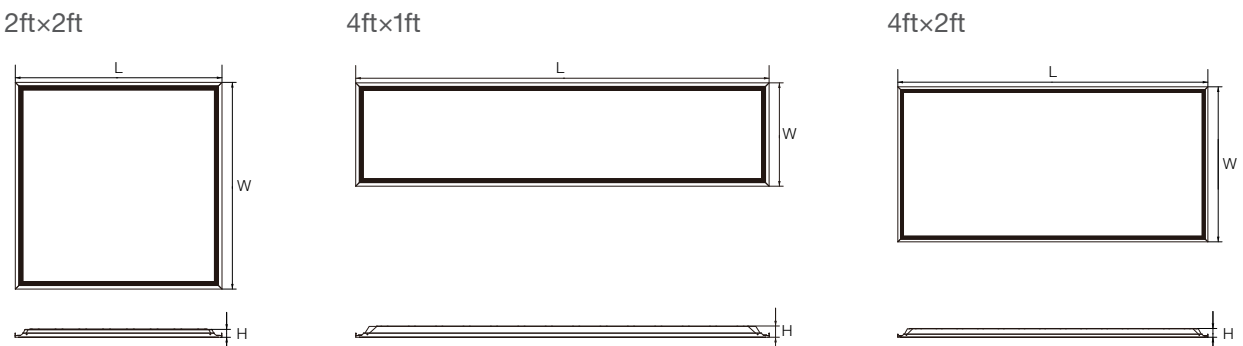


尺寸

	2ftx2ft	4ftx1ft	4ftx2ft
L	600mm	1200mm	1200mm
W	600mm	300mm	600mm
H	25mm	35mm	35mm

皓睿LED灯盘三代

光学

灯具配光曲线

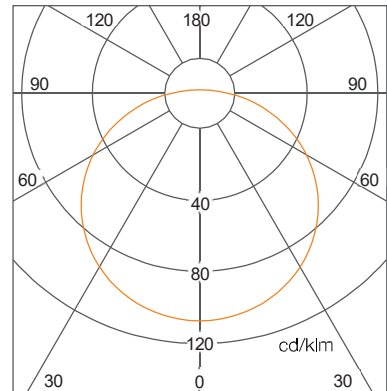

照度分布

	中心照度 Lux/klm	光斑直径
0.5m	1339	1.59
1.0m	335	3.19
1.5m	149	4.78
2.0m	84	6.38
2.5m	54	7.97
3.0m	37	9.56

如需英尺计量则乘以3.28

光束角：115.8°
如需fc计量则除以10.7

订货信息

产品型号	功率 (W)	尺寸	色温	光束角	IC料号
LCM LV V3 0606 34W 830 VS8 OSRAM	34W	2ft×2ft	3000K	110°	GL23100093455
LCM LV V3 0606 34W 840 VS8 OSRAM	34W	2ft×2ft	4000K	110°	GL23100093555
LCM LV V3 0606 34W 865 VS8 OSRAM	34W	2ft×2ft	6500K	110°	GL23100093655
LCM LV V3 0312 34W 830 VS5 OSRAM	34W	4ft×1ft	3000K	110°	GL23100093755
LCM LV V3 0312 34W 840 VS5 OSRAM	34W	4ft×1ft	4000K	110°	GL23100093855
LCM LV V3 0312 34W 865 VS5 OSRAM	34W	4ft×1ft	6500K	110°	GL23100093955
LCM LV V3 0612 60W 830 VS4 OSRAM	60W	4ft×2ft	3000K	110°	GL23100094055
LCM LV V3 0612 60W 840 VS4 OSRAM	60W	4ft×2ft	4000K	110°	GL23100094155
LCM LV V3 0612 60W 865 VS4 OSRAM	60W	4ft×2ft	6500K	110°	GL23100094255
LCM LV V3 0612 80W 830 VS4 OSRAM	80W	4ft×2ft	3000K	110°	GL23100094355
LCM LV V3 0612 80W 840 VS4 OSRAM	80W	4ft×2ft	4000K	110°	GL23100094455
LCM LV V3 0612 80W 865 VS4 OSRAM	80W	4ft×2ft	6500K	110°	GL23100094555
LCM LV V3 0606 34W 830 IT VS8 OSRAM	34W	2ft×2ft	3000K	110°	GL23100094655
LCM LV V3 0606 34W 840 IT VS8 OSRAM	34W	2ft×2ft	4000K	110°	GL23100094755
LCM LV V3 0606 34W 865 IT VS8 OSRAM	34W	2ft×2ft	6500K	110°	GL23100094855
LCM LV V3 0312 34W 830 IT VS5 OSRAM	34W	4ft×1ft	3000K	110°	GL23100094955
LCM LV V3 0312 34W 840 IT VS5 OSRAM	34W	4ft×1ft	4000K	110°	GL23100095055
LCM LV V3 0312 34W 865 IT VS5 OSRAM	34W	4ft×1ft	6500K	110°	GL23100095155
LCM LV V3 0612 60W 830 IT VS4 OSRAM	60W	4ft×2ft	3000K	110°	GL23100095255
LCM LV V3 0612 60W 840 IT VS4 OSRAM	60W	4ft×2ft	4000K	110°	GL23100095355
LCM LV V3 0612 60W 865 IT VS4 OSRAM	60W	4ft×2ft	6500K	110°	GL23100095455
LCM LV V3 0612 80W 830 IT VS4 OSRAM	80W	4ft×2ft	3000K	110°	GL23100095555
LCM LV V3 0612 80W 840 IT VS4 OSRAM	80W	4ft×2ft	4000K	110°	GL23100095655
LCM LV V3 0612 80W 865 IT VS4 OSRAM	80W	4ft×2ft	6500K	110°	GL23100095755
LCM LV V3 SUSPENSION KIT 4 VS100 OSRAM	吊装附件，所有尺寸				GL23100095855
LCM LV V3 PCV KIT 4 VS100 OSRAM	石膏板安装附件，2ft×2ft, 4ft×1ft				GL23100095955
LCM LV V3 PCV KIT 6 VS100 OSRAM	石膏板安装附件，4ft×2ft				GL23100096055